

MOUSTIQUAIRE

fenêtre | cadre fixe | porte-fenêtre | saut de loup



L'ART D'HABILLER
VOTRE MAISON

LA MOUSTIQUAIRE

Aujourd'hui, nous n'imaginons plus une fenêtre de chambre à coucher ou la porte-fenêtre du séjour sans une protection efficace contre les insectes.

Nos modèles de moustiquaires s'intègrent à toutes les architectures, constructions neuves ou rénovations.

Nous prenons soin d'en améliorer la qualité et la finition pour contribuer à votre confort.

A l'aide de nos conseillers, sélectionnez la moustiquaire adaptée à vos goûts et votre projet.

Nous vous offrons un produit de qualité suisse, des délais réactifs et un service après-vente efficace.

Profitez de vos instants de détente!





FENÊTRE

- 5** **MIGA 41**
Enroulable à ressort
- 6** **SHELBY 41**
Enroulable à chaînette
- 7** **SPIDY 41**
Enroulable motorisée à accu
- 8** **SUPRA 67**
Enroulable motorisée électrique
- 11** **CAZED**
Cadre fixe à clipser
- 12** **CADUS 8**
Cadre fixe à ventouses de fixation
- 13** **QUADRUM 14**
Cadre fixe grandes dimensions

**BEST-SELLER
ÉCONOMIQUE**

HAUT DE GAMME

PORTE-FENÊTRE

- 15** **MAGNUM 31**
Plissée horizontale
- 16** **GIOCO 22**
Plissée horizontale
- 17** **MAGIS 38**
Plissée horizontale
- 18** **DYNO 46**
Enroulable horizontale
- 19** **BATIS**
Porte battante
- 20** **KOULIS**
Porte coulissante

**NOUVEAUTÉ
2020**

BEST-SELLER

DIVERS

- 21** **LUPUS**
Saut-de-loup

INFORMATION

- 22** Tableau comparatif



FENETRE



MIGA 4I *standard*

**BEST-SELLER
ÉCONOMIQUE**



Couleurs à choix



Blanc Brun Anthracite Bronze Alu

Inclu

Ficelle
Poignées
Brosse anti-vent
Brosse inférieure 15 mm
Brosse caisson 10 mm
Treillis gris

Options

Treillis anti-pollen
Brosse inférieure 18 mm

Application

Installation en embrasure ou en applique
Bâtiment neuf ou rénovation

Dimensions

Largeur	min. 400 mm	max. 1800 mm
Hauteur	min. 400 mm	max. 2400 mm

Concept élégant et fonctionnel

- Répond à la majorité des ouvertures
- Facile d'entretien, tissu de fibre de verre revêtu de PVC
- Compatible avec volets, volets à rouleaux et stores en toile
- Pratique à utiliser par pression horizontale
- Résistante aux intempéries et températures hivernales

SHELBY 4I chaînette



Couleurs à choix



Blanc Brun Anthracite Bronze Alu

Inclu

Chaînette
Brosse anti-vent
Brosse inférieure 15 mm
Brosse caisson 10 mm
Lestage de la barre finale
Treillis gris

Options

Treillis anti-pollen
Brosse inférieure 18 mm

Application

Installation en embrasure ou en applique
Bâtiment neuf ou rénovation

Dimensions


Largeur	min. 400 mm	max. 1800 mm
Hauteur	min. 400 mm	max. 2400 mm

Concept élégant et fonctionnel

- Répond à la majorité des ouvertures
- Facile d'entretien, tissu de fibre de verre revêtu de PVC
- Compatible avec volets, volets à rouleaux et stores en toile
- Pratique à utiliser par chaînette
- Résistante aux intempéries et températures hivernales

SPIDY 4I motorisée à accu

HAUT DE GAMME

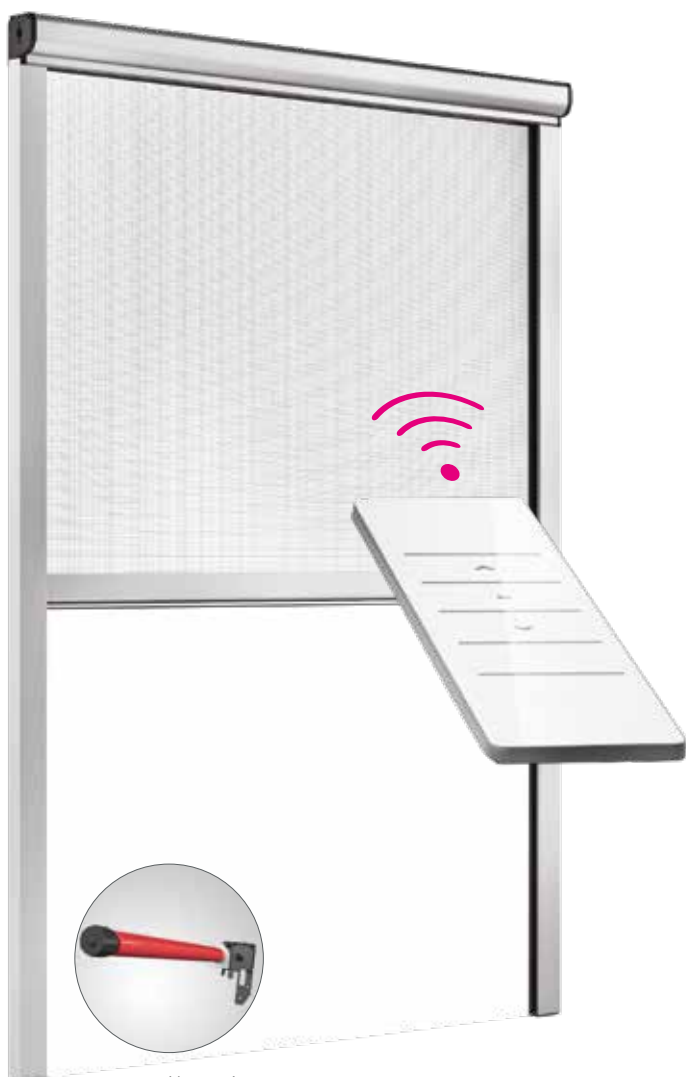

Couleurs à choix



Blanc Brun Anthracite Bronze Alu

Inclu

Moteur Coralis
Batterie rechargeable au lithium
Télécommande radio autonome (300 cycles)
Chargeur
Brosse anti-vent
Brosse inférieure 15 mm
Treillis gris

Options

Treillis anti-pollen
Brosse inférieure 18 mm
Télécommande 15 canaux

Application

Installation en embrasure ou en applique
Bâtiment neuf ou rénovation


Dimensions

Largeur	min. 700 mm	max. 1800 mm
Hauteur	min. 400 mm	max. 2400 mm

Concept élégant et confort

- Répond à la majorité des ouvertures. Idéale aux endroits difficilement accessibles (hauteur, velux, gardes-corps, etc.)
- Facile d'entretien, tissu de fibre de verre revêtu de PVC
- Compatible avec volets, volets à rouleaux et stores en toile
- Pratique à utiliser par télécommande
- Résistante aux intempéries et températures hivernales

SUPRA 67 *motorisée électrique*

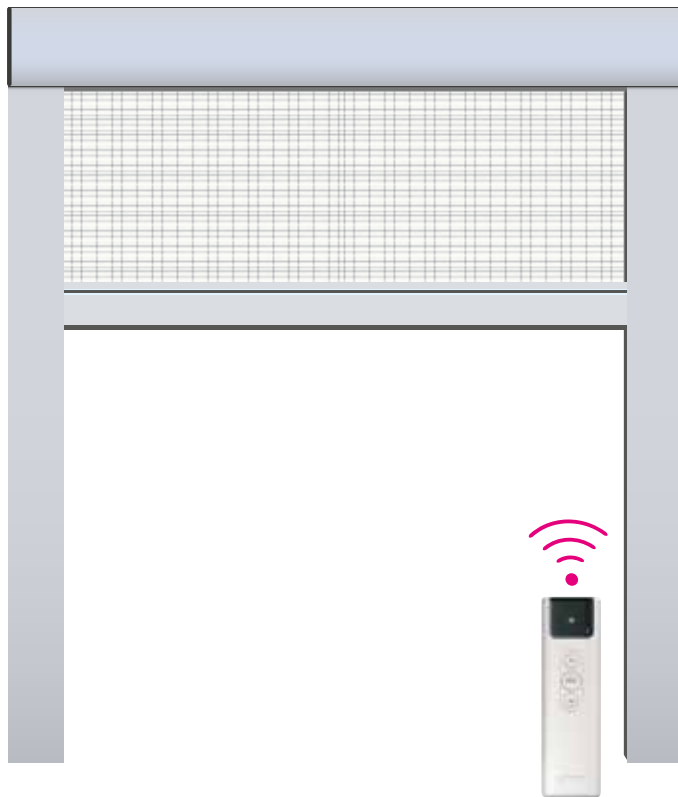

HAUT DE GAMME

Couleurs à choix



Blanc Brun Anthracite Bronze Alu

Inclu

Moteur Somfy filaire avec interrupteur
Brosse inférieure 15 mm
Brosse caisson 10 mm
Brosse anti-vent
Treillis gris

Options

Moteur Somfy avec télécommande (RTS)
Chaînette
Brosse inférieure 18 mm

Application

Installation en embrasure ou en applique
Bâtiment neuf ou rénovation

Dimensions

Largeur	min. 1000 mm	max. 4600 mm
Hauteur	min. 1000 mm	max. 3200 mm

Concept élégant et confort


- Spécifique aux ouvertures de grandes dimensions
- Facile d'entretien, tissu de fibre de verre revêtu de PVC
- Compatible avec volets, volets à rouleaux et stores en toile
- Pratique à utiliser par télécommande ou interrupteur
- Résistante aux intempéries et températures hivernales



CADRE FIXE



CAZED *fixe à clipser*

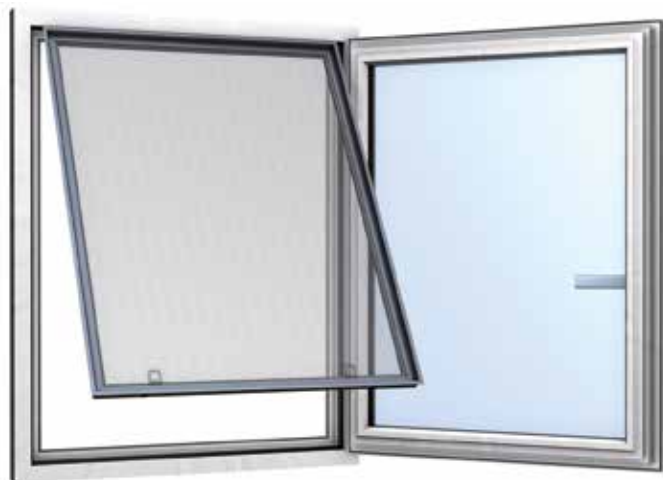

Couleurs à choix



Blanc Brun Anthracite Bronze Alu

Inclu

Poignées
Treillis gris
Dès 1801 mm avec traverse

Options

Treillis anti-pollen

Application

Installation dans le cadre de la fenêtre
Bâtiment neuf ou rénovation

Dimensions

Largeur	min. 400 mm	max. 1900 mm
Hauteur	min. 400 mm	max. 2400 mm



Concept élégant et fonctionnel

- S'adapte à tous types de fenêtre, simple ou double ventail
- Facile d'entretien, tissu de fibre de verre revêtu de PVC
- Spécifique avec stores à lamelles et volets à rouleaux
Compatible avec volets et stores en toile
- Cadre fixe dépourvu de partie mobile
- Recommandé de déclipser le cadre pour l'hiver

CADUS 8 *fixe*



Couleurs à choix



Blanc

Brun

Anthracite

Bronze

Alu

Inclu

Ventouse de fixation

Brosse

Treillis gris

Options

Treillis anti-pollen

Application

Installation en embrasure ou en applique

Bâtiment neuf ou rénovation

Dimensions

Largeur min. 400 mm max. 1500 mm

Hauteur min. 400 mm max. 1500 mm

Concept élégant et simple

- S'adapte à tous types de fenêtre, simple ou double ventail
- Facile d'entretien, tissu de fibre de verre revêtu de PVC
- Spécifique avec stores à lamelles et volets à rouleaux
Compatible avec volets et stores en toile
- Cadre fixe dépourvu de partie mobile
- Recommandé de déclipser le cadre pour l'hiver

QUADRUN I4 *fixe*



ÉCONOMIQUE

Couleurs à choix



Blanc



Brun



Anthracite



Bronze



Alu

Inclu

Brosse
Treillis gris
Traverse dès 1801 mm

Application

Installation en embrasure ou en applique
Bâtiment neuf ou rénovation

Dimensions

Largeur	min. 500 mm	max. 2500 mm
Hauteur	min. 600 mm	max. 2000 mm


Concept simple et économique

- S'adapte à tous types de fenêtre, simple ou double ventail
- Facile d'entretien, tissu de fibre de verre revêtu de PVC
- Spécifique avec stores à lamelles et volets à rouleaux
Compatible avec volets et stores en toile
- Cadre fixe dépourvu de partie mobile
- Recommandé de déclipser le cadre pour l'hiver

PORTE-FENÊTRE



MAGNUM 3I *plissée horizontale*

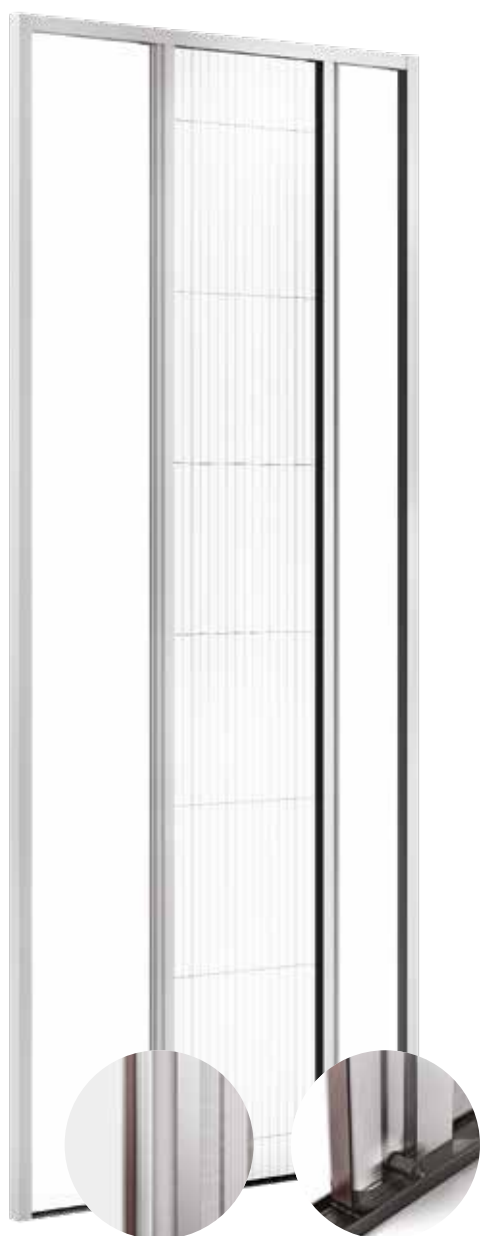

profil poignée

31 mm

NOUVEAUTÉ 2020

Couleurs à choix



Blanc

Brun

Anthracite

Bronze

Alu

Inclu

Fermeture aimantée

Treillis noir ou gris

Application

Installation en embrasure ou en applique avec support sur équerres en option

Bâtiment neuf ou rénovation

Dimensions

Ouverture simple 1D (1L, 1R)

Largeur max. 4500 mm

Hauteur max. 2800 mm


(3200 mm sur demande)

Ouverture double 2C

Largeur max. 4500 mm

Hauteur max. 2800 mm

(3200 mm sur demande)

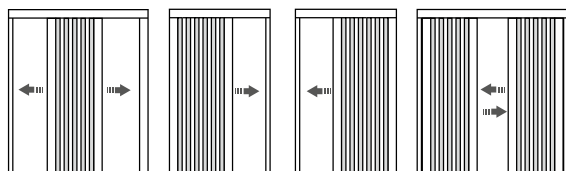

1D

1L


1R

2C

Concept élégant et maniable

- Idéale pour les grands espaces et les nouvelles constructions
- Facile d'entretien, tissu de fibre de verre revêtu de PVC
- La version réversible (1D) s'actionne indépendamment des deux côtés
- Pratique à utiliser par simple mouvement latéral et possibilité d'arrêt en toute position
- Résistante aux intempéries et températures hivernales

GIOCO 22 *plissée horizontale*

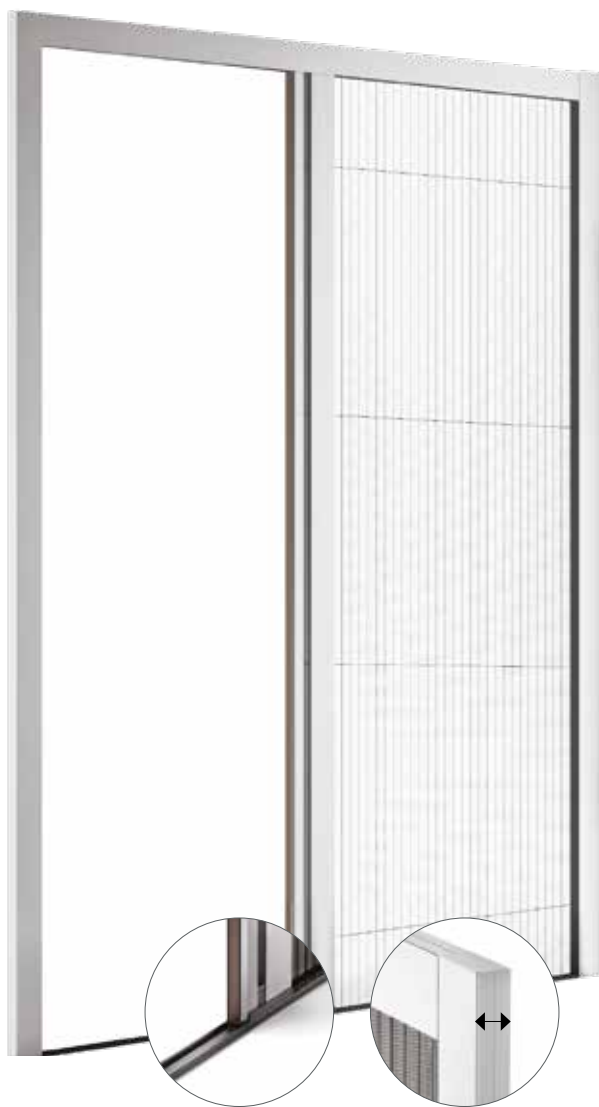

seuil plat

22 mm

EXCLUSIVITÉ

Couleurs à choix



Blanc

Brun

Anthracite

Bronze

Alu

Inclu

Fermeture aimantée

Treillis noir

Application

Installation en embrasure ou en applique

Bâtiment neuf ou rénovation

Dimensions

Ouverture simple 1L | 1R


Largeur max. 2200 mm

Hauteur max. 2600 mm


Ouverture double 2C

Largeur max. 2800 mm


Hauteur max. 2600 mm



1L



1R



2C

Concept élégant et maniable


- Profil rigide et facilement maniable
- Facile d'entretien, tissu de fibre de verre revêtu de PVC
- Fils et treillis très résistants
- Pratique à utiliser par simple mouvement latéral et possibilité d'arrêt en toute position
- Résistante aux intempéries et températures hivernales
- Manipulation silencieuse et légère

MAGIS 38 *plissée horizontale*

BEST-SELLER



seuil plat



plissé

Couleurs à choix



Blanc Brun Anthracite Bronze Alu

Inclu

Poignées
Seuil plat
Fermeture aimantée
Treillis noir

Options

Seuil incliné
Fermeture avec brosse
Treillis gris

Application

Installation en embrasure ou en applique
Bâtiment neuf ou rénovation

Dimensions

Porte simple 1L | 1R


Largeur min. 500 mm max. 2000 mm
Hauteur min. 1800 mm max. 3200 mm

Porte double 2C | 2L | 2R

Largeur min. 1600 mm max. 4000 mm
Hauteur min. 1800 mm max. 3200 mm

Porte triple 3R | 3CL | 3CR

Largeur min. 3100 mm max. 6000 mm
Hauteur min. 1800 mm max. 3200 mm

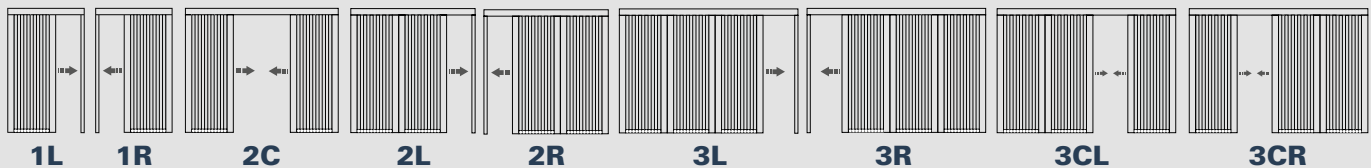

Concept incontournable

- Répond à la majorité des ouvertures
- Facile d'entretien, tissu de fibre de verre revêtu de PVC
- Spécifique avec stores à lamelles et volets à rouleaux
Compatible avec volets et stores en toile
- Pratique à utiliser par simple mouvement latéral,
robuste et possibilité d'arrêt en toute position
- Recommandé de déclipser le cadre pour l'hiver

DYNO 46 *enroulable horizontale*



Couleurs à choix



Blanc Brun Anthracite Bronze Alu

Inclu

Fermeture aimantée
Seuil plat
Treillis noir uniquement

Options

Seuil incliné
Fermeture avec loquet

Application

Installation en embrasure ou en applique
Bâtiment neuf ou rénovation


Dimensions

Porte simple 1R | 1L


Largeur	min. 500 mm	max. 1800 mm
Hauteur	min. 1000 mm	max. 2700 mm
sur demande L 1200 x H 3200		

Porte double 2C


Largeur	min. 1000 mm	max. 3600 mm
Hauteur	min. 1000 mm	max. 2600 mm
sur demande L 2400 x H 3200		



1R



1L



2C

Concept discret

- Répond à la majorité des ouvertures en combinant les avantages de l'enroulable et la plissée
- Facile d'entretien, tissu de fibre de verre revêtu de PVC
- Compatible avec volets, volets à rouleaux et stores en toile
- Pratique à utiliser par simple mouvement latéral
- Recommandé de déclipser le cadre pour l'hiver

BATIS *battante*



Couleurs à choix



Blanc Brun Anthracite Bronze Alu

Inclu

Brosse inférieure
Poignée
Traverse dès 1801 mm
Treillis gris

Options

Treilli anti-pollen
Fermeture à ressort
Treillis noir
Options+ (voir tableau p. 22)

Applications

Installation en embrasure ou en applique
Bâtiment neuf ou rénovation


Dimensions

Ouverture simple 1R | 2L

Largeur min. 500 mm max. 1300 mm
Hauteur min. 500 mm max. 2500 mm

Ouverture double 2R | 4L

Largeur min. 500 mm max. 2600 mm
Hauteur min. 1000 mm max. 2500 mm

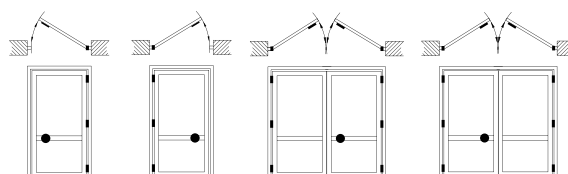

1R

2L


3R

4L

Concept durable et solide

- Spécifique pour les portes d'entrée et adaptée pour les terrasses
- Facile d'entretien, tissu de fibre de verre revêtu de PVC
- Compatible avec volets, volets à rouleaux, stores à lamelles et stores en toile
- Pratique à utiliser
- Résistante aux intempéries et températures hivernales

KOULIS *coulissante*

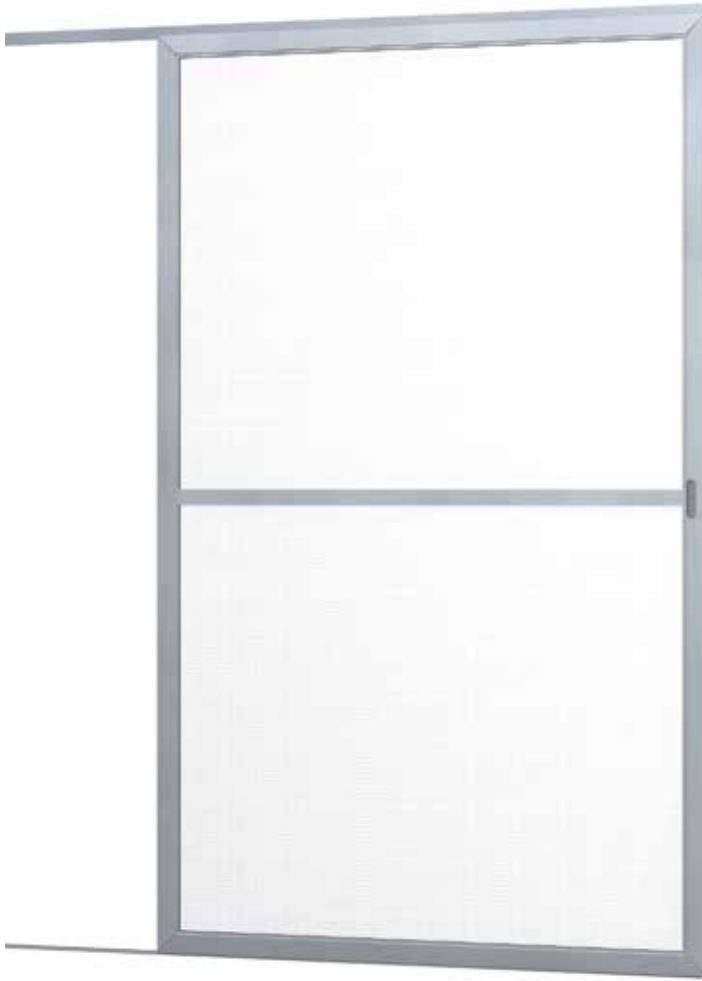

Couleurs à choix



Blanc

Brun

Anthracite

Bronze

Alu

Inclu

Poignée

Fermeture avec brosse

Traverse dès 1801 mm

Treillis gris

Options

Treillis anti-pollen

Treillis noir

Options+ (voir tableau p. 22)

Applications

Installation en embrasure ou en applique

Bâtiment neuf ou rénovation

Dimensions

Porte simple 1C

Largeur max. 2000 mm

Hauteur max. 2400 mm

Porte double 2R | 2L

Largeur max. 4000 mm

Hauteur max. 2400 mm

Porte triple 3R | 3L | 3C

Largeur max. 6000 mm

Hauteur max. 2400 mm

Porte quadruple 4C

Largeur max. 8000 mm

Hauteur max. 2400 mm



1C



2R



2L



3R



3L



3C



4C

Concept durable et solide

- Adaptée pour les grandes ouvertures, en particulier pour les vérandas
- Facile d'entretien, tissu de fibre de verre revêtu de PVC
- Compatible avec volets, volets à rouleaux, stores à lamelles et stores en toile
- Pratique à utiliser par simple mouvement latéral
- Résistante aux intempéries et températures hivernales

DIVERS

LUPUS *saut-de-loup*



Couleur



Alu

Inclu

Accessoires

Fixation sur le caillebotis avec contreplaques et disques à visser

Options




Caillebotis avec jonction contre le mur

Brosses plus longues

Formes spéciales

Dimensions

Largeur	min. 500 mm	max. 2000 mm
Profondeur	min. 300 mm	max. 1300 mm



Concept anti-dépôts

- Protection idéale pour les sauts-de-loup
- Facile d'entretien, treillis en acier
- Compatible avec tous genres de sauts-de-loup
- Fixe, pratique, robuste et idéal pour le passage
- Non démontable

TABLEAU COMPARATIF



	FENÊTRE				CADRE FIXE				PORTE-FENÊTRE				
	MIGA P. 5	SHELBY P. 6	SPIDY P. 7	SUPRA P. 8	CAZED P. 11	CADUS P. 12	QUADRUM P. 13	MAGNUM P. 15	GIOCO P. 16	MAGIS P. 17	DYNO P. 18	BATIS P. 19	KOULIS P. 20
OUVERTURE				●				●					
Grandes ouvertures				●									●
Espaces limités								●					
Endroits peu accessibles			●										
Vérandas													
Portes d'entrée							●		●		●		●
Terrasses							●		●		●		
Fenêtres	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
Portes-fenêtres							●	●	●	●	●	●	●
APPLICATION	bâtiments neufs et rénovations												
En embrasure / en applique	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
Dans le cadre de la fenêtre					●								
COMPATIBILITÉ													
Volets	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Volets à rouleaux	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stores en toile	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stores à lamelles					●	●	●	●	●	●	●	●	●
COULEURS	caisson, coulisse et cadres												
Blanc (RAL 9016)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Brun (RAL 8014)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Anthracite (RAL 7016)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bronze	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Alu éloxé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TREILLIS													
Noir	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	◆	◆
Gris	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Treillis anti-pollen	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

	FENÊTRE				CADRE FIXE				PORTE-FENÊTRE				
	MIGA P. 5	SHELBY P. 6	SPIDY P. 7	SUPRA P. 8	CAZED P. 11	CADIUS P. 12	QUADRUM P. 13	MAGNUM P. 15	GIOCO P. 16	MAGIS P. 17	DYNO P. 18	BATIS P. 19	KOULIS P. 20
MANOEUVRE													
Ficelle	●												
Poignées	●									●		●	●
Pression													
Pression horizontale	●												
Chânette		●		◆									
Fermeture aimantée								●		●	●		
Fermeture avec brosse										◆			●
Fermeture à ressort												◆	
Fermeture loquet											◆		
Moteur Coralis			●										
batterie et télécommande radio													
Moteur Somfy				●									
filaire avec interrupteur													
Moteur Somfy				◆									
télécommande RTS													
Télécommande 15 canaux			◆										
Sans partie mobile					●								
Ouverture latérale								●					
Ouverture verticale	●	●	●	●					●	●	●		●
Arrêt en toute position		●	●	●					●	●			●
OPTIONS													
Brosse anti-vent	●	●	●	●									
Sens d'ouverture (droite, gauche)									●	●	●	●	●
Brosse inférieure 18 mm	◆	◆	◆	◆									
Seuil incliné											◆		
Options supplémentaires sur demande												●	●
HIVERNAGE													
Démontable					●	●	●				●	●	●
Non démontable	●	●	●	●			●	●					●

● standard
◆ en option



L'ART D'HABILLER
VOTRE MAISON

crc-sng.ch